



### Panoramica

EZ Glaze™, oltre a un aspetto elegante simile al vetro e un design intelligente, versatile, e a bassa manutenzione, offre prestazioni durevoli.

EZ Glaze™ incorpora un design profilato esclusivo che ne consente l'installazione su travi con un'elevata capacità di carico.

EZ Glaze™ è facile da installare i pannelli vengono semplicemente avvitati alla struttura portante e uniti mediante sovrapposizione.

[www.Polyesperti.it](http://www.Polyesperti.it)


### Policarbonato profilato simil-vetro

- Aspetto pulito ed elegante
- Installazione semplice, veloce e sicura
- Manutenzione minima
- Protezione UV - blocca il 99,9% dei raggi UV
- Grande resistenza alla grandine
- Elevata resistenza al vento e al carico di neve
- Non è necessario salire sul tetto per l'installazione

### Applicazioni tipiche


- Pergole e Gazebo
- Coperture per patio
- Verande
- Carport



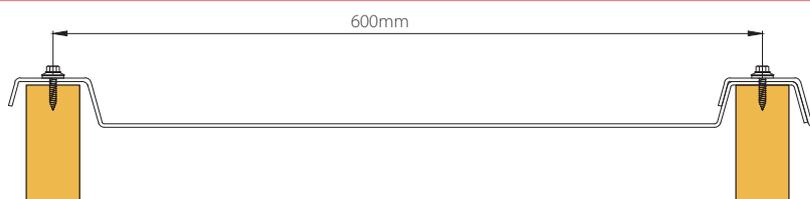

## Montaggio tipico

### Punti di fissaggio

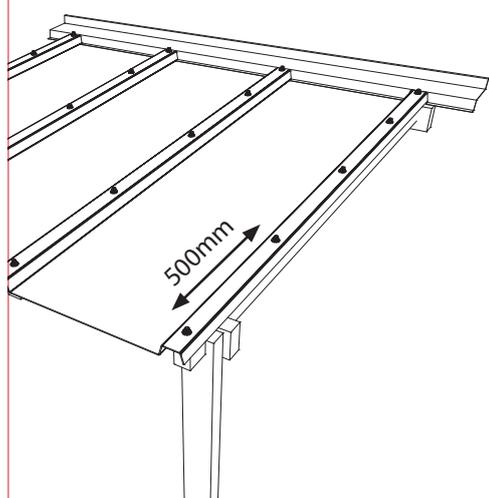

### Bordo dell'ondulazione e rivestimento laterale

Utilizzare una vite di fissaggio 50mm x 14g con una rondella EPDM da 25mm. Praticare un foro di espansione di 10mm nella lastra al momento del fissaggio o utilizzare una vite Clearfix (con fresa per fori). Fissare i punti di fissaggio a 500mm di distanza l'uno dall'altro lungo la cresta della lastra.



## Disponibilità del prodotto

Colori*	Grigio   Brezza Azzurra   Trasparente
Spessore	3mm
Larghezza del coperchio	600mm
Lunghezza massima	7.000mm

\*I colori aggiuntivi sono disponibili in quantità minime.

## Proprietà solari

	LT (%)	SC*	SHGC**
Trasparenza	90	1,0	0,87
Grigio	20	0,51	0,44
Brezza azzurra	70	0,63	0,55

\*Coefficiente di ombreggiatura

\*\*Guadagno di calore solare (SHGC)

## Resistenza ai carichi

Carico di neve - fino a 400 kg/m<sup>2</sup>

\* La lunghezza massima consigliata per una singola unità è di 7000mm

## Infiammabilità

EZ Glaze™ è conforme agli standard internazionali di resistenza al fuoco più esigenti nel campo della plastica.

■ Norma europea: EN 13501 - B s1, d0

\*Per informazioni più dettagliate, contattate il vostro distributore Palram.